



N° Art	2015140300	2015140600	2015140900	2015141100	2015141600
Titre	Tippo HD 300	Tippo HD 600	Tippo HD 900	Tippo HD 1100	Tippo HD 1600
Volume Litre	300	600	900	1100	1600
Longueur mm	1230	1540	1540	1860	2150
Largeur mm	840	870	1215	1215	1065
Hauteur mm	760	875	875	1045	1245
Poids propre Kg	110	135	159	188	235
Capacité Kg	2500	2500	2500	2500	2500


Tippo HD, Bennes auto-basculantes renforcées

- La tôle d'acier d'épaisseur 3 mm et le renforcement aux endroits sensibles permet une utilisation en toute sécurité pour le stockage et le vidage de matériaux plus lourds
- La construction basse permet un contrôle plus facile lors du vidage
- La poignée est plus longue et plus élevée pour faciliter le vidage manuel (câble non fourni)
- Vidage automatique grâce à la plaque montée sur ressort située à l'avant du châssis
- **Déclanchement lorsque la plaque vient en contact du collecteur final**, permettant au cariste de rester en sécurité dans le chariot élévateur tout au long de la procédure de basculement et ainsi de minimiser les risques d'accidents
- Bennes pour exploitation par chariots élévateurs
- **Modèle sur châssis, déplacement possible par transpalette manuel et chariot élévateur**, option roulettes sur demande



Dim. Des guides fourches modèles de 150 à 1600 L

A = 160 mm
B = 230 mm
C = 630 mm
D = 100 mm

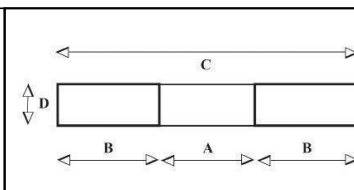

Options pour les Bennes Auto-Basculantes :

N° Art	2011010925	2512019046	8611019030	8611019051	8612019037	8612019038
Titre	Chaîne de sécurité	Grille de fixation + robinet de vidange	Jeu de roues nylon Ø 150 mm	Jeu de roues nylon Ø 150 mm avec frein	Jeu de roulettes Polyuréthane Ø 150 mm	Jeu de roues Polyuréthane Ø 150 mm avec frein

Hauteurs HT roulettes :
- Nylon : 190 mm
- Polyuréthane : 195 mm