




Gerbeur Electrique PS12N EDGE LI

Gerbeurs à Levées Initiales

- Translation et élévation électrique
- Pour utilisation non intensive à l'intérieur des bâtiments et sur des sols propres et planes
- Type de conduite : Accompagnant
- Code PIN ou clés requis pour les faire fonctionner
- Capacités résiduelles :
 - / 1200 Kg à 2500 mm
 - / 1000 Kg à 2900 mm
 - / 600 Kg à 3600 mm
- Batterie Li-ion à charge rapide
- Electronique : Curtis
- Contrôle de vitesse : DC
- Construction compacte et pratique pour allées et manipulations étroites
- Largeur d'allée nécessaire avec une palette 1200x800 mm dans le sens de la longueur, charge basse/charge haute : 2209/2185 mm

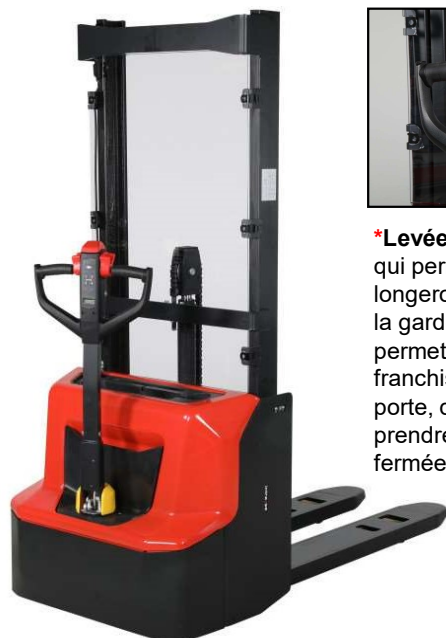

***Levée initiale** : fonction qui permet de surélever les longerons pour augmenter la garde au sol et donc permettre le franchissement de seuil de porte, des pentes, de prendre des palettes fermées, ...

N° Art	1616045113	1616045902	1616045903
Titre	PS12N1600 EDGE LI	PS12N2900 EDGE LI	PS12N3600 EDGE LI
Capacité en kg	1200	1200	1200
Hauteur min. des fourches en mm	86	86	86
Hauteur maxi des fourches en mm	1600	2900	3600
Centre de gravité en mm	600	600	600
Hauteur min. du mât en mm	1970	1970	2320
Hauteur max. du mât en mm	2075	3337	4077
Type de mât	SIMPLEX	DUPLEX	DUPLEX
Levée initiale* en mm	120	120	120
Levée libre en mm	1530	----	----
Largeur totale en mm	800	800	800
Longueur totale en mm	1750	1750	1750
Rayon de braquage en mm	1390	1390	1390
Garde au sol en mm	26	20	20
Pente admissible avec/sans charge en %	5/10	5/10	5/10
Largeur de fourches en mm	570	570	570
Longueur de fourches en mm	1150	1150	1150
Vitesse de déplacement avec/sans charge km/h	4,2/4,5	4,5/4,7	4,5/4,7
Vitesse de levage avec/sans charge en mm/s	110/140	120/190	120/190
Vitesse de descente avec/sans charge en mm/s	130/110	130/110	130/110
Moteur d'entraînement en kW	0,65	0,65	0,65
Moteur de levée en kW	2,2	2,2	2,2
Batterie	60 Ah/24V	60 Ah/24V	60 Ah/24V
Chargeur	Intégré 24V/25A	Intégré 24V/25A	Intégré
Roues de fourche Ø en mm	PU 84x93	PU 84x93	PU 84x93
Roues d'entraînement Ø en mm	PU 210x70	PU 210x70	PU 210x70
Freins	Electromagnétique	Electromagnétique	Electromagnétique
Poids avec batterie en Kg	555	642	670