

RETOURNEUR DE FÛT PLASTIQUE OU ACIER

Référence 1851054141

Notice d'utilisation Liste des pièces



Note : Le propriétaire ou l'utilisateur doit lire attentivement et bien comprendre toutes les informations présentées dans cette notice.

Sommaire

REMARQUES PRELIMINAIRES	2
1. INTRODUCTION	3
2. PERFORMANCES ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES	3
2.1. Vue composants du dessus et latérale	3
2.2. Caractéristiques des retourneurs basculeurs de fûts hydrauliques	5
3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	6
4. UTILISATION EN SECURITÉ	6
5. VUE ÉCLATÉE	7
6. LISTE DE PIECES	8
7. CERTIFICAT DE CONFORMITE	10

REMARQUES PRELIMINAIRES

1. Afin de permettre aux utilisateurs de comprendre rapidement l'assemblage et les caractéristiques techniques de ce produit, et d'effectuer un entretien régulier ainsi qu'une utilisation correcte du retourneur, nous avons conçu cette notice d'utilisation avec la vue éclatée et la liste des pièces de rechange pour les références, à l'intention des utilisateurs.
2. Lisez attentivement l'ensemble de la notice, les instructions et liste des pièces avant d'utiliser l'appareil et assurez-vous que les données techniques, l'entretien et les consignes d'utilisation sont bien comprises.
3. Le personnel sans autorisation ne doit pas utiliser le retourneur. Seul le personnel qualifié ayant reçu une formation professionnelle, approuvé par les services compétents et connaissant les performances structurelles peut utiliser la machine en toute autonomie.
4. La surface de travail du retourneur doit être plane, ferme et avoir une portance suffisante.
5. Notre société sera dégagée de toute responsabilité en cas de modification du retourneur par les utilisateurs sans notre accord préalable.


1. INTRODUCTION


Le déversement de fûts en toute sécurité nécessite un équipement de manutention des fûts bien conçu et ergonomique afin de réduire les risques de blessures ou de dommages matériels. Les chariots hydrauliques pour fûts, les basculeurs de fûts DA45 combinent une force incroyable avec une manipulation simple des fûts par une seule personne. Ils peuvent vous aider à soulever, déplacer et verser des fûts en plastique, en fibre et en acier, et peuvent également assurer la distribution contrôlée de vos fûts.

De conception simple et d'utilisation facile, ce basculeur de fûts hydraulique entièrement en acier est ce qu'il vous faut pour déverser des fûts en acier et en plastique pesant jusqu'à 450 kg.

2. PERFORMANCES ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

2.1. Vue des composants du dessus et latérale

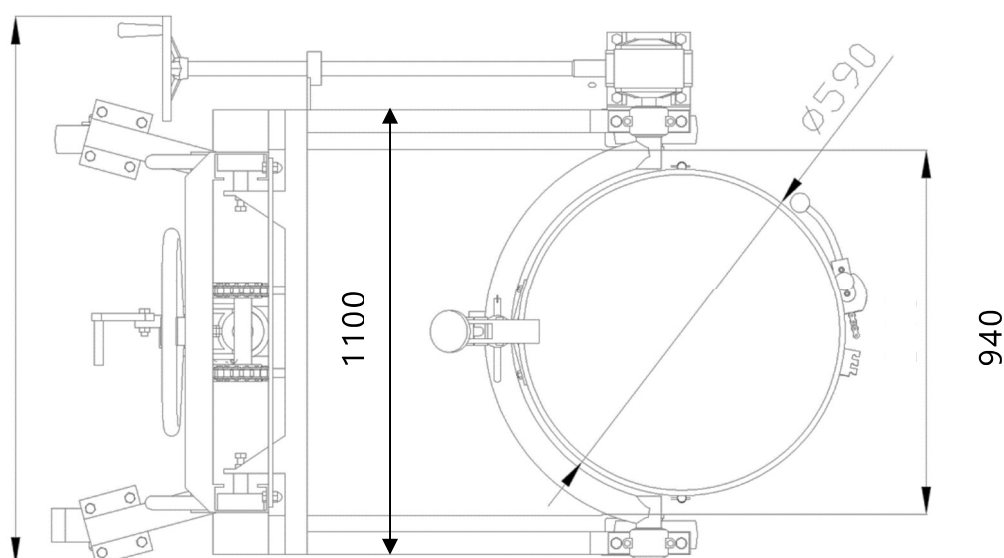

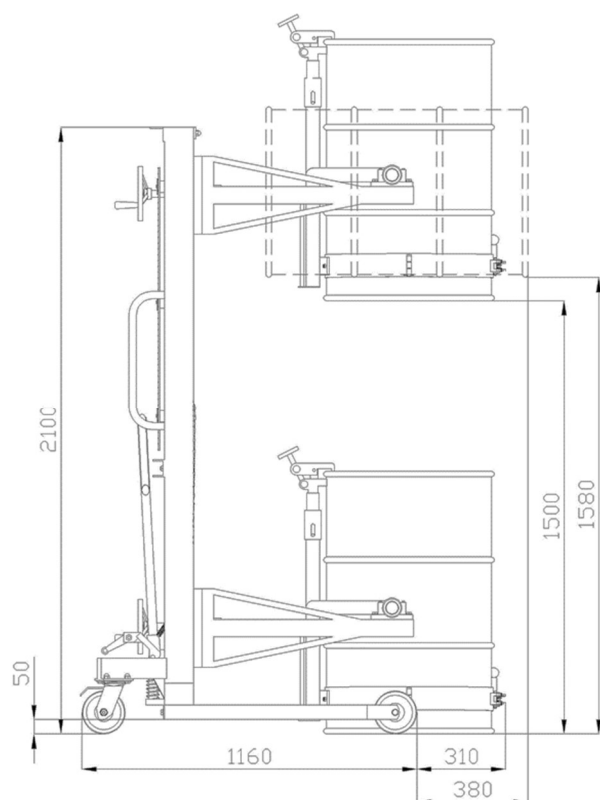

2.2. Caractéristiques des retourneurs de fûts hydrauliques

1. Verrouillage au sol
2. Capacité de charge de 450 kg
3. Ecartement des longerons 900 mm (longerons encadrants)
4. Combinaison d'une pince de type Eagle-grip et d'une ceinture métallique
3. Convient à la manutention de fûts en acier et en plastique
4. Peut être utilisé par une seule personne
6. Rotation manuelle des fûts sur 180 degrés
7. Peut maintenir les fûts à n'importe quel angle
8. Construction robuste en acier assurant la stabilité pendant les déplacements
9. Pose des fûts au sol
10. Construction entièrement en acier
11. Les retourneurs permettent un transvasement contrôlé et précis de votre fût
12. Convient aux fûts en acier et en plastique à rebord de 210 litres
13. Largement utilisés dans les usines chimiques et alimentaires pour le transfert, le chargement et le déchargement, la charge et le mélange de fluides, tels que les colorants, les peintures, les adhésifs, l'essence, les huiles alimentaires, etc.
14. Technologie spéciale de laminage pour la fabrication de cadres de porte de type "C"


3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle		Retourneur de fûts 1851054141
Capacité de charge	kg	450
Poids net	kg	176
Hauteur de levage	mm	1500
Hauteur de basculement	mm	1580
Dimension des roues directrices	mm	Ø150x50
Dimension des galets de longerons	mm	Ø80x55
Largeur utile entre les longerons	mm	940
Pente maximale d'utilisation en charge/à vide	%	3/5
Dimensions hors tout (L x l x H)	mm	1400x1035x2100

4. UTILISATION EN SECURITÉ

1. Ouvrez la pince, ajustez la gaine de l'anneau de serrage, pour que la pince tienne fermement le fût à transporter
2. Il peut effectuer manuellement une rotation à 360 degrés.
3. Les utilisateurs peuvent adapter la pédale ou le mode manuel pour soulever le fût à la hauteur voulue.
4. Le retourneur de fûts est habituellement utilisé pour lever, transporter et basculer vos fûts en acier et en plastique dans les domaines de la manipulation, de chargement et de déchargement de liquides chimiques, alimentaires, de teintures, de peintures industrielles, de colles, d'huiles de machines, alimentaires, etc.


5. VUE ÉCLATÉE

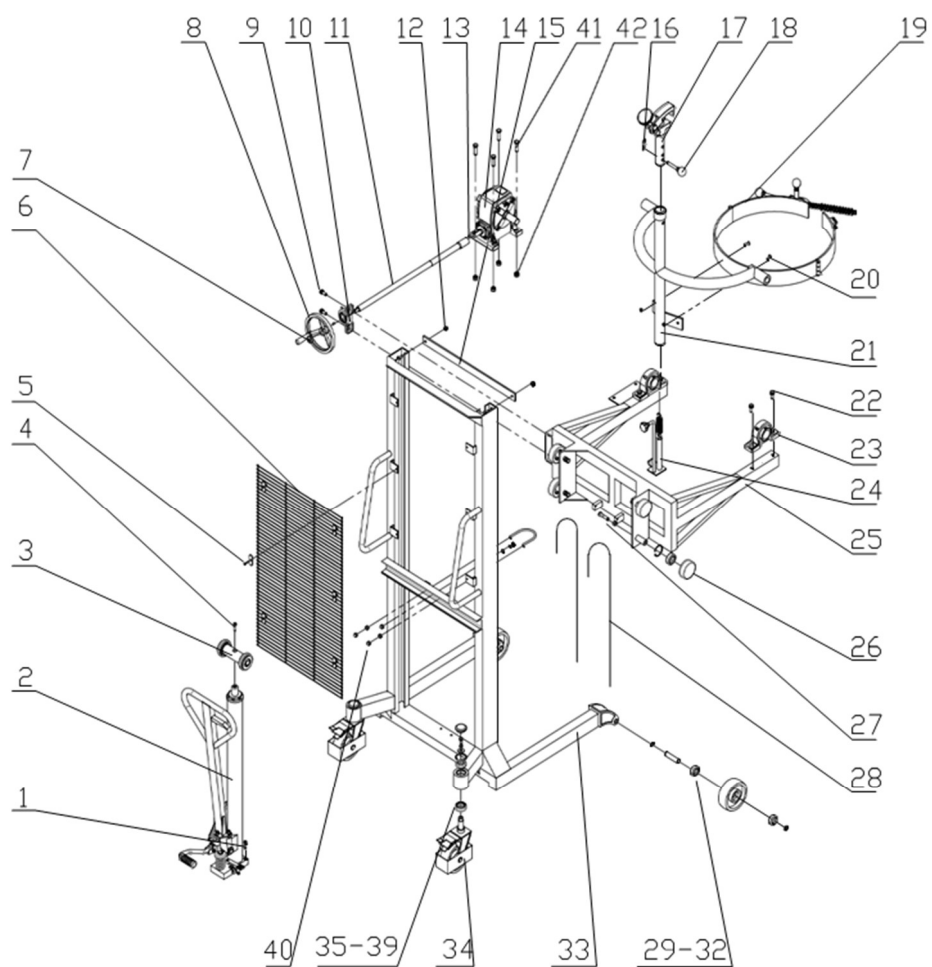

6. LISTE DE PIECES

N°	Désignation		Qté	N°	Désignation		Qté
1	Vis et rondelle M8×30	Kit	2	22	Vis et rondelle M12	Kit	4
2	Ensemble pompe	Pièce	1	23	P209 Palier à roulement	Kit	2
3	Poulie	Pièce	1	24	Pince télescopique	Kit	1
4	Vis M10×30	Pièce	1	25	Cadre de levage	Pièce	1
5	Vis et rondelle M5×12	Pièce	6	26	Groupe galet de roulement	Kit	4
6	Grille de protection	Pièce	1	27	Vis et écrou M12×90	Kit	4
7	Vis M5×12, rondelle et clé	Kit	1	28	Chaînes	Kit	2
8	Manivelle	Kit	1	29	Circlip	Pièce	2
9	Vis et rondelle M10×30	Kit	2	30	Axe	Pièce	1
10	Siège de roulement P205	Pièce	1	31	Roulement	Pièce	2
11	Rod	Pièce	1	32	Roue avant 8150	Pièce	2
12	Vis et écrou M10×20	Kit	2	33	Cadre principal	Pièce	1
13	Clé	Pièce	1	34	Roue arrière	Pièce	2
14	Boîtier de transmission	Pièce	1	35	Protection de roue arrière	Pièce	2
15	Barre	Pièce	1	36	Vis et rondelle M10×20	Pièce	2
16	Goupille	Pièce	1	37	Circlip	Pièce	2
17	Tête de préhension	Kit	1	38	Roulement 6204	Pièce	2
18	Broche	Pièce	1	39	Roulement 30205	Pièce	2
19	Pince	Kit	1	40	Fixation de pompe et Vis	Kit	1
20	Vis et écrou M6×20	Kit	2	41	Vis M12×40	Pièce	4
21	Cadre de pince	Pièce	1	42	M12 Ecrou et rondelle	Kit	4

7. VUE DETAILLEE DU BASCULEUR

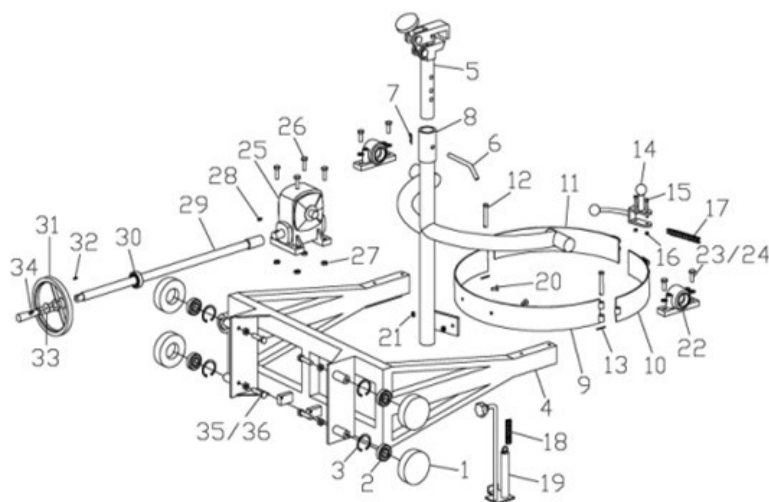

8. LISTE DES PIECES DU BASCULEUR

N°.	Description	Unité	Qté	N°.	Description	Unité	Qté
1	Galet de roulement vertical	pièce	4	19	Pince télescopique	pièce	1
2	Roulement 205	pièce	4	20	Vis M8X20 creuse	pièce	2
3	Circlip Ø 52	pièce	4	21	Ecrou M8	pièce	2
4	Cadre de levage	pièce	1	22	Palier avec roulement	pièce	2
5	Pince	pièce	1	23	Vis M10X30	pièce	4
6	Goupille fixe	pièce	1	24	Joint plat Ø10	pièce	4
7	Goupille en R	pièce	1	25	Réducteur de vitesse	pièce	1
8	Cadre support serrage	pièce	1	26	Vis M10X40	pièce	4
9	Cerclage 1	pièce	1	27	Vis M10	pièce	4
10	Cerclage 2	pièce	1	28	Goupille 1	pièce	1
11	Cerclage 3	pièce	1	29	Barre d'accouplement	pièce	1
12	Axe de cerclage	pièce	2	30	Roulement 205	pièce	1
13	Goupille	pièce	2	31	Manivelle	pièce	1
14	Poignée de serrage	pièce	1	32	Goupille 2	pièce	1
15	Vis M 8X15	pièce	2	33	Joint d'étanchéité	pièce	1
16	M 8 Écrou	pièce	6	34	Vis M5X10	pièce	1
17	Chaîne de serrage	pièce	1	35	Vis M12X80	pièce	4
18	Ressort	pièce	1	36	Vis M12	pièce	4

9. CERTIFICAT DE CONFORMITE



EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERRENSSTÄMMELSE/
EC DECLARATION OF CONFORMITY

IMPORTÖR/IMPORTER :
INTRA MATERIALHANTERING AB
TRUCKVÄGEN 2
SE-231 62 TRELLEBORG

FÖRSÄKRAR HÄR MED ATT/HERE BY DECLARES THAT
INTRAS FATSTAPLARE/RETOURNEURS DE FÛT
ARTIKLAR/ARTICLES: 54010, 54015, 54020 54140, 54141, 54300 och/and 54310
ÄR TILLVERKADE I ÖVERENSSTÄMMELSE MED CE-DIREKTIV/
EST PRODUIT CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE EUROPÉENNE
EN ISO 3691-5:2009
Directive sur les machines 2006/42/CE

TRELLEBORG 2012-12-20

Stefan Möller

STEFAN MÖLLER
VD/MANAGING DIRECTOR